



ELIO Kasa

# Servisný manuál

# Nahratie identifikačných a autentifikačných údajov


## Prekopírovanie údajov

Xml súbory s identifikačnými a autentifikačnými stiahneme do zariadenia Android z internetového prehliadača a uložíme do nejakého priečinku na disku, z ktorého ich budeme následne nahrávať do aplikácie.


Pre nahratie IU a AU sú potrebné dva súbory XML ktoré sú vygenerované každému subjektu po požiadaní o údaje.

## Nahratie IU a AU v aplikácii ELIO Kasa


1. Klikneme v ľavom hornom rohu na Nastavenia.

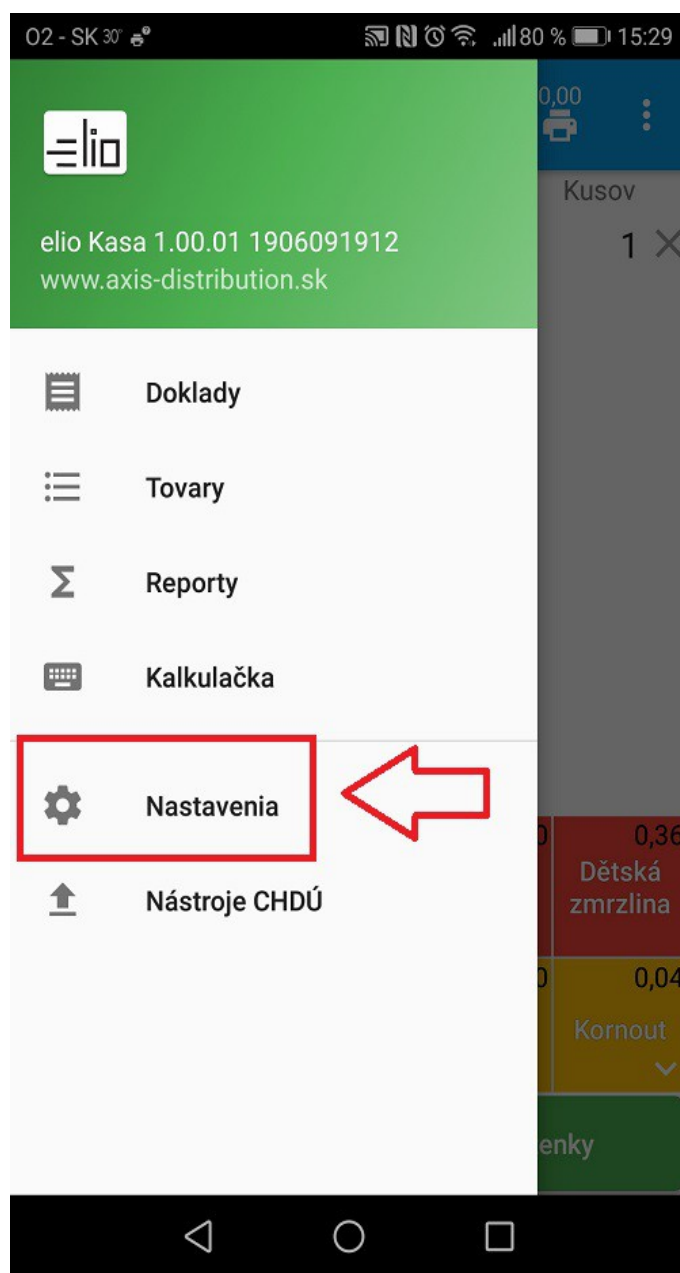


2. Vyberieme sekciu eKasa.

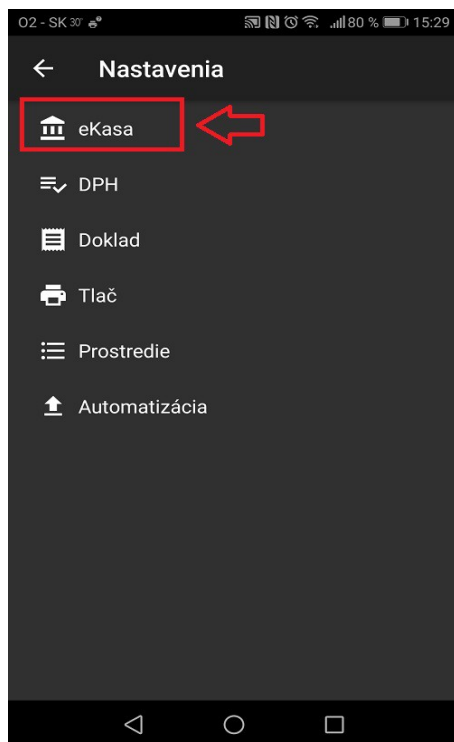


3. Klikneme na CHDÚ.

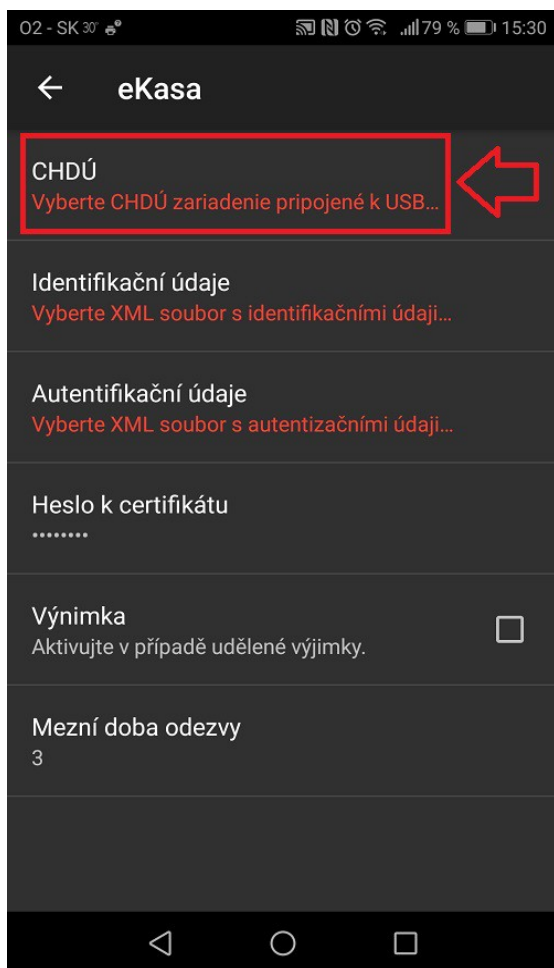

4. Vyberieme CHDÚ  
(CP2102 USB to UART Bridge Controller)

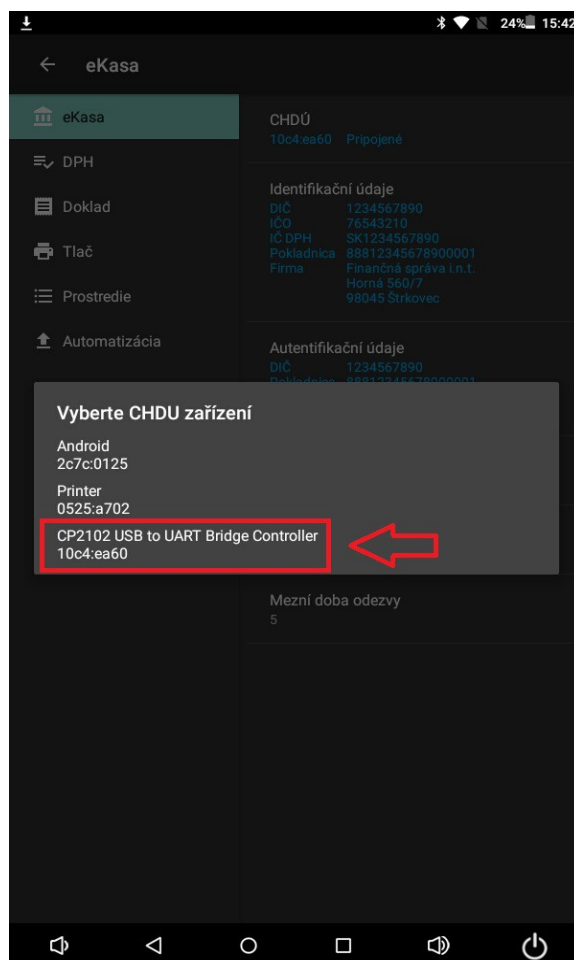


5. Klikneme na Identifikačné údaje.

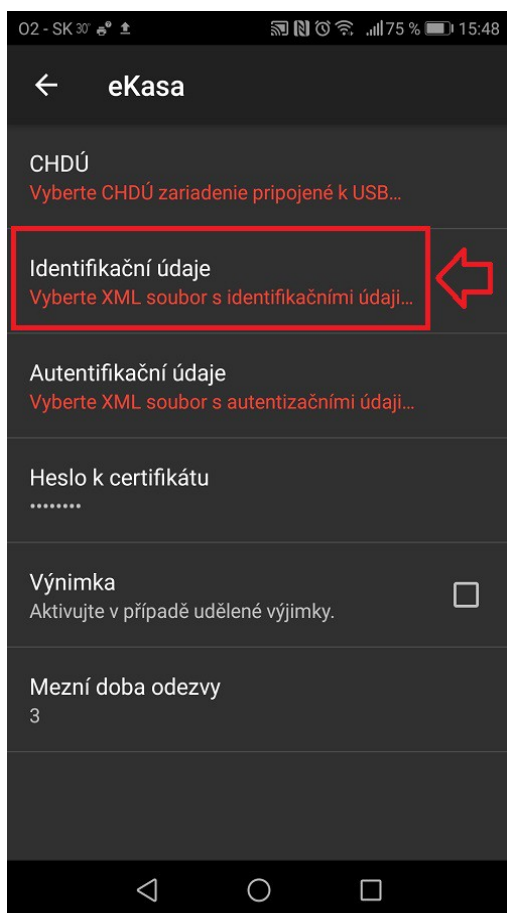


6. Vyberieme XML súbor s identifikačnými údajmi.

7. Klikneme na Autentifikačné údaje.

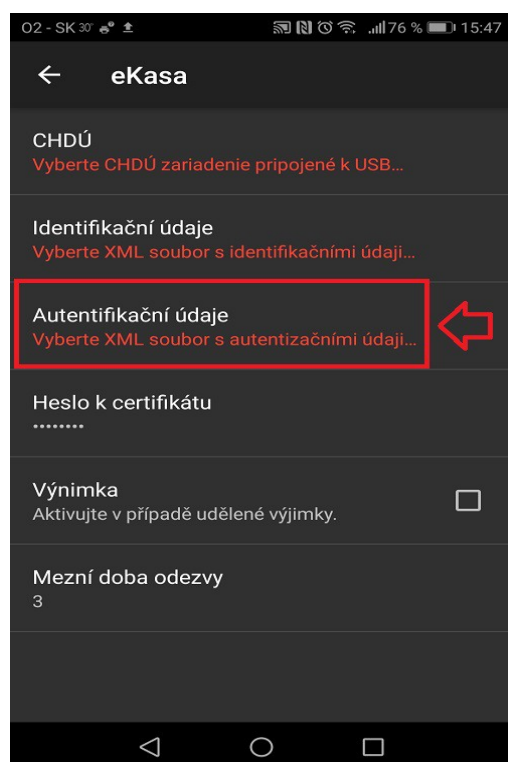


8. Vyberieme XML súbor s autentifikačnými údajmi.


9. Klikneme na Heslo k certifikátu a zadáme heslo k autentifikačným údajom.

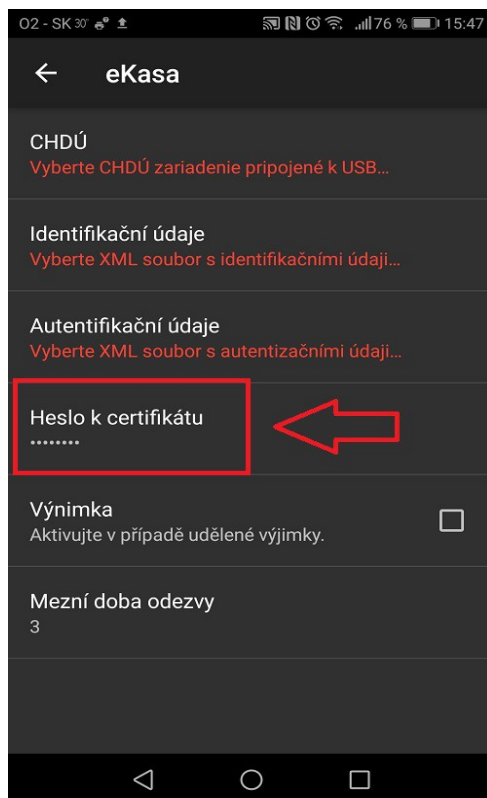

10. Po úspešnom nahratí identifikačných a autentifikačných údajov a správnom zadaní hesla sa nám zobrazia identifikačné a autentifikačné údaje sfarbené modrou farbou.

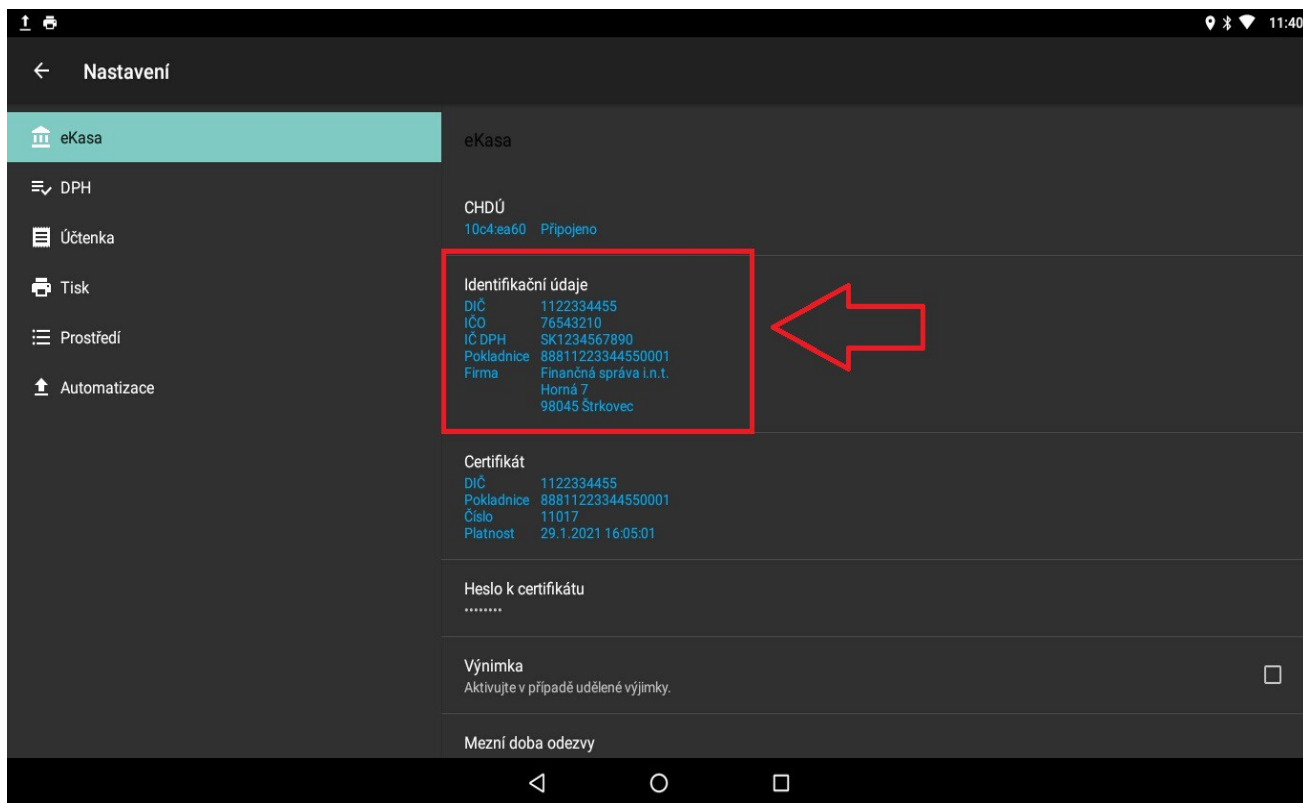


V prípade že niektoré údaje nesedia alebo je zle zadané heslo sú nesprávne údaje zobrazené červenou farbou.

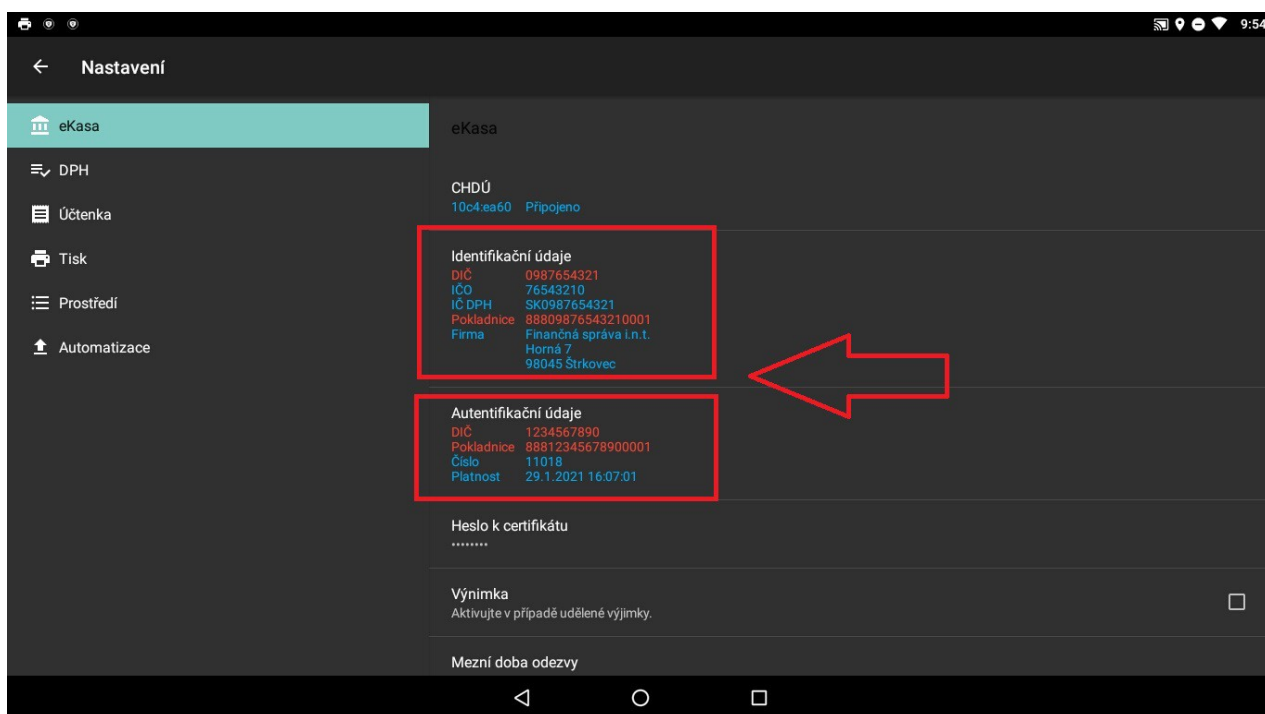


## Aktivovanie licencie v aplikácii ELIO Ekasa


1. Klikneme na Automatizácia.

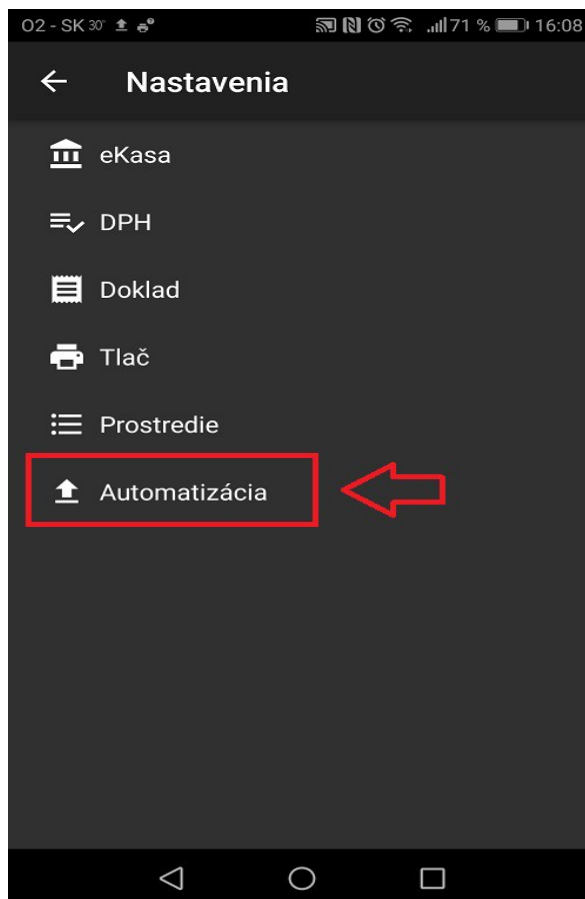


2. Klikneme na licenčný kód a zadáme licenčný kód softwaru ELIO Kasa (8 miestny kód – všetko veľké písmená)

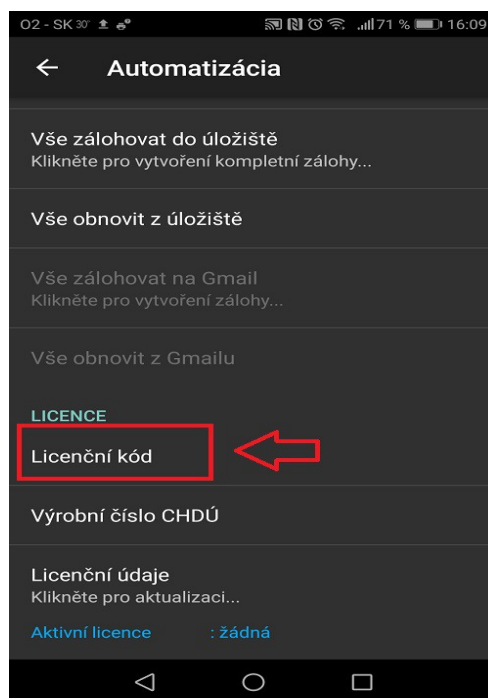

3. Klikneme na Výrobné číslo CHDÚ a zadáme výrobné číslo. Výrobné číslo CHDÚ nájdeme na CHDÚ v tvare : 123-1234 (vždy zadávame číslo aj s pomlčkou). Pri zariadení elio miniPOS A7 je výrobné číslo CHDÚ nalepené na CHDÚ v tvare napr. V123, v tomto prípade zadávame výrobné číslo CHDÚ v tvare čísla za V, za nimi pomlčka a doplnené nulami, čiže v tomto uvedenom prípade 123-0000.

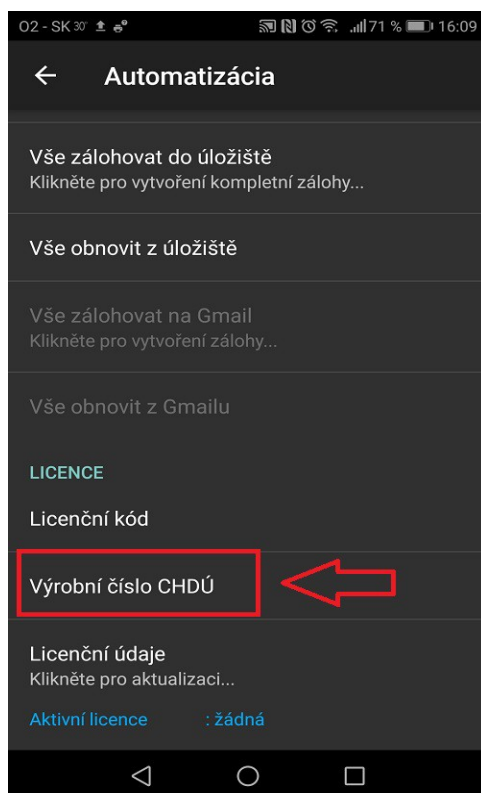

4. Po zadaní licenčního kódu a výrobního čísla CHDÚ klikneme na licenční údaje a pokud jsme všechny údaje zadali správně proběhne úspěšné aktivování licence.

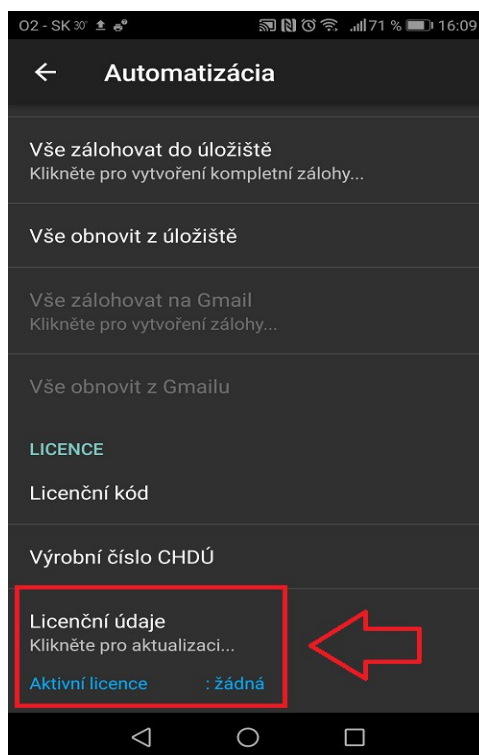


Aplikácia vypíše že Registrácia prebehla úspešne.




## Nastavenie tlačiarne (XP-Q800, XP-58IIK, XP-Q260NL)

1. Klikneme na Tlač.

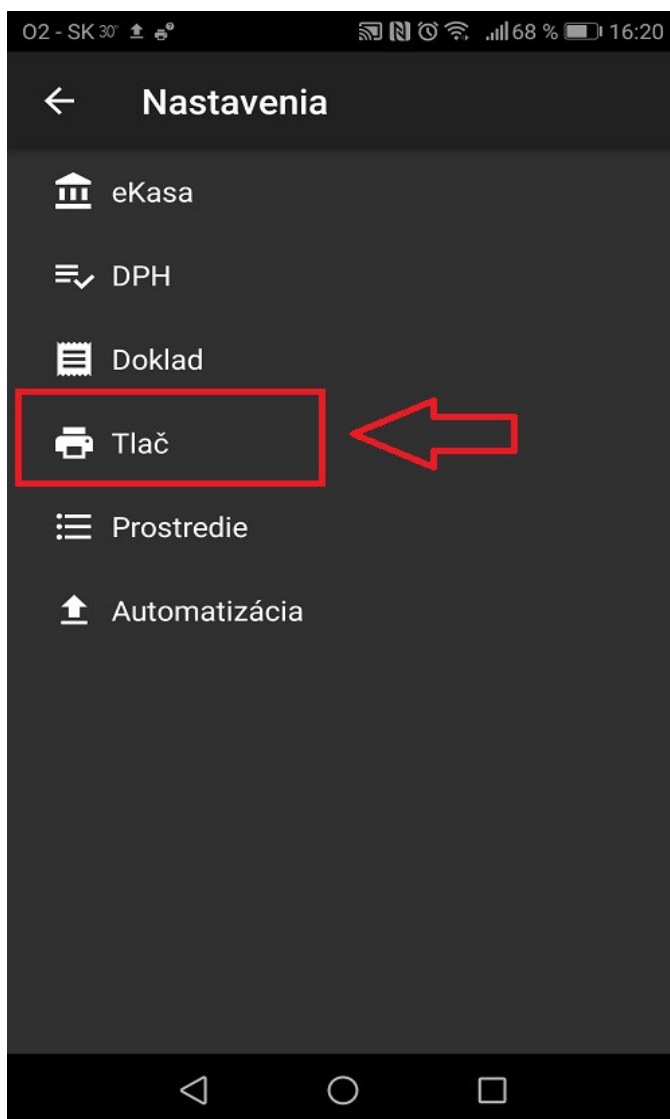

2. Nastavíme rychlost' portu tiskárny na 38400.



Komunikačnú rýchlosť je potrebné nastaviť aj fyzicky na tlačiarni. Pri jednotlivých tlačiarnach je iný postup pri nastavovaní rýchlosti, ako nastaviť komunikačnú rýchlosť môžete nájsť v manuáloch – Nastavenie komunikačnej rýchlosti.pdf na našej stránke v sekcii Download – ELIO Ekasa.

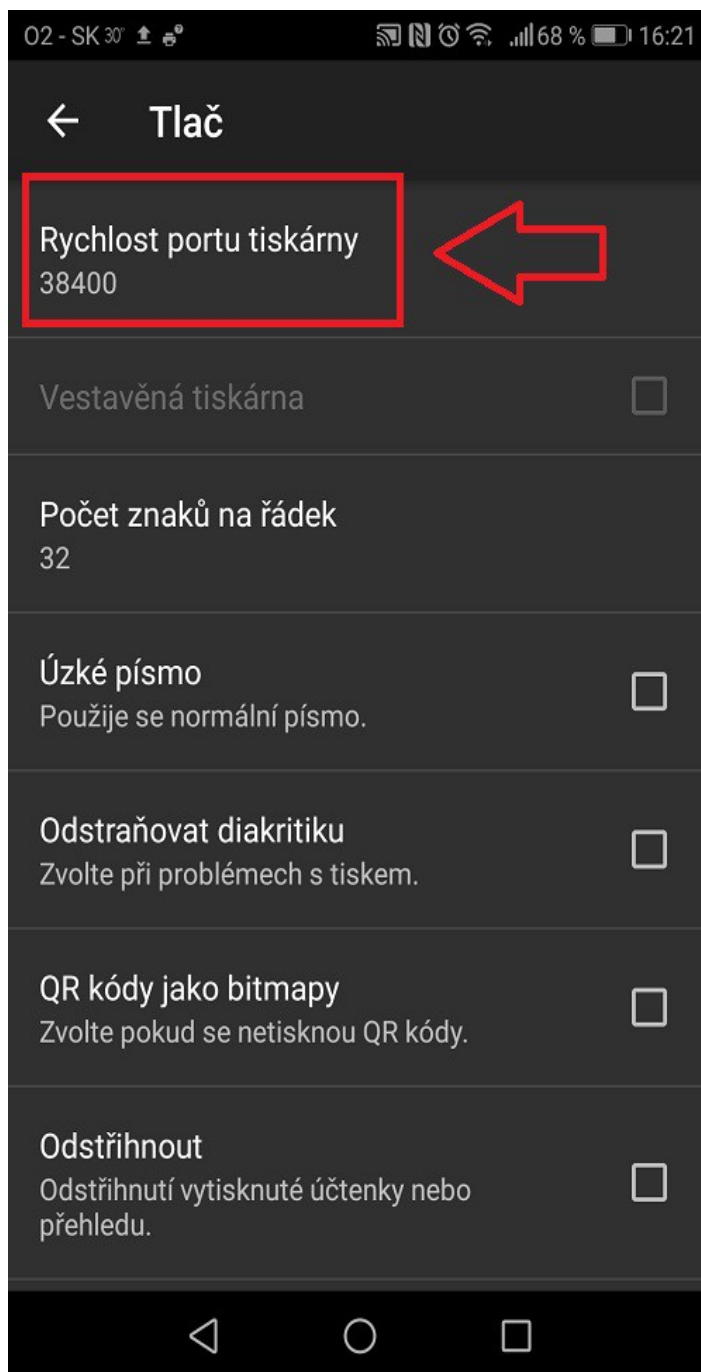


3. Podľa typu tlačiarne nastavíme počet znakov na riadok.

58mm: 32 znakov


80mm: 48 znakov

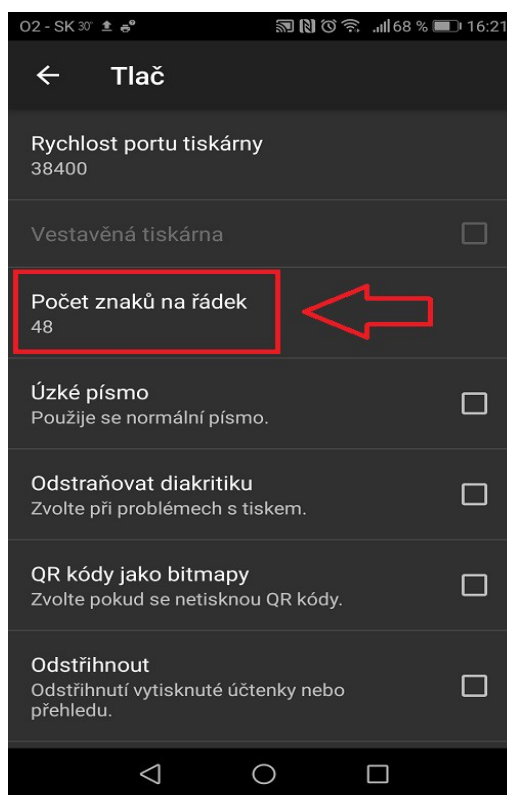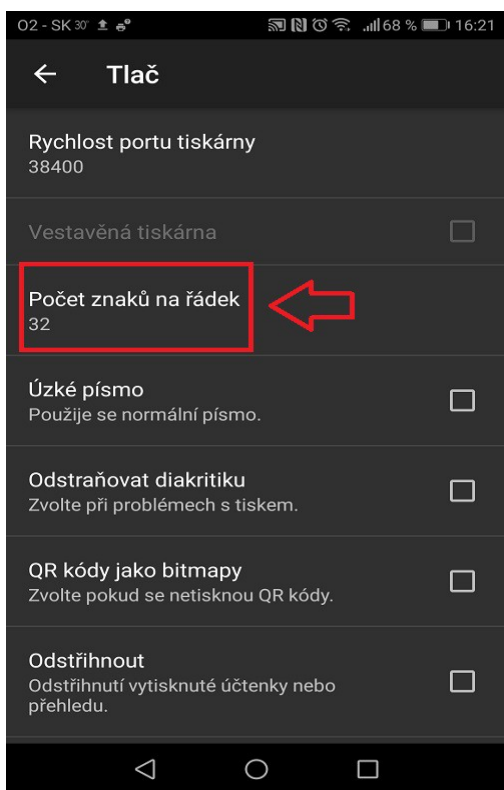

4. V prípade že tlačiareň má rezačku pásky zaklikneme voľbu Odstřihnout.

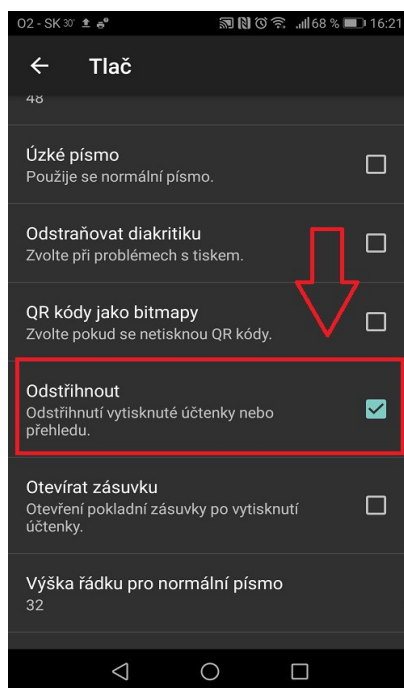


5. V prípade že máme k tlačiarni pripojenú pokladničnú zásuvku je možné nastaviť automatické otváranie zásuvky po vytlačení dokladu zaškrtnutím voľby Otvárať zásuvku.

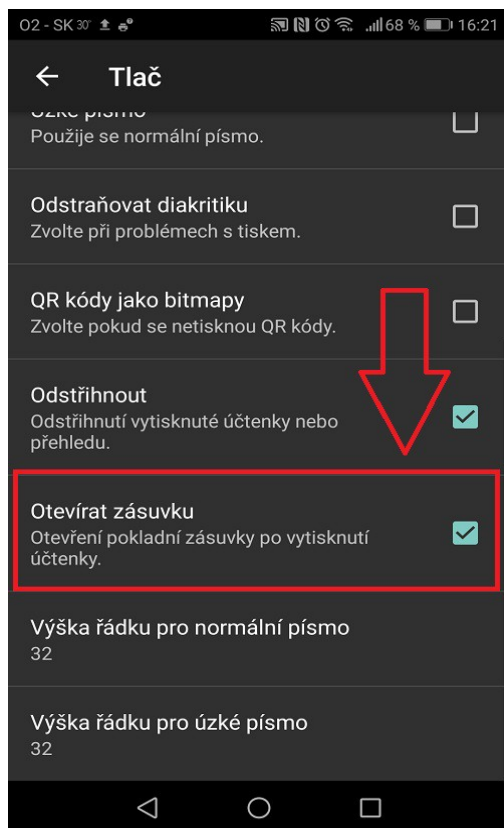


## Nastavenie tlačiarne – elio miniPOS A7


1. Klikneme na Tlač.

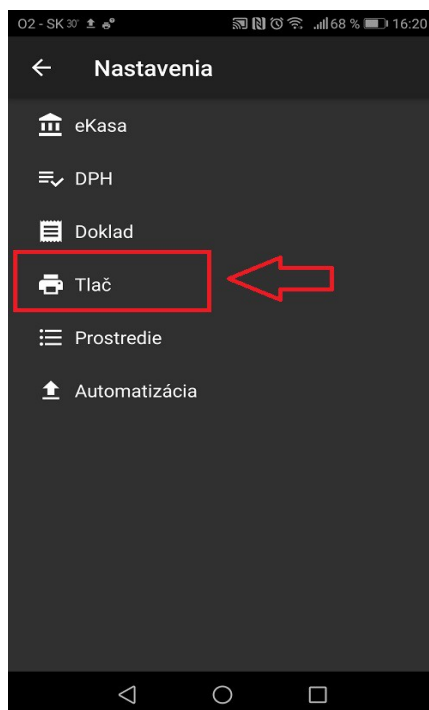


2. Nastavíme rýchlosť portu tlačiarne na 38400.

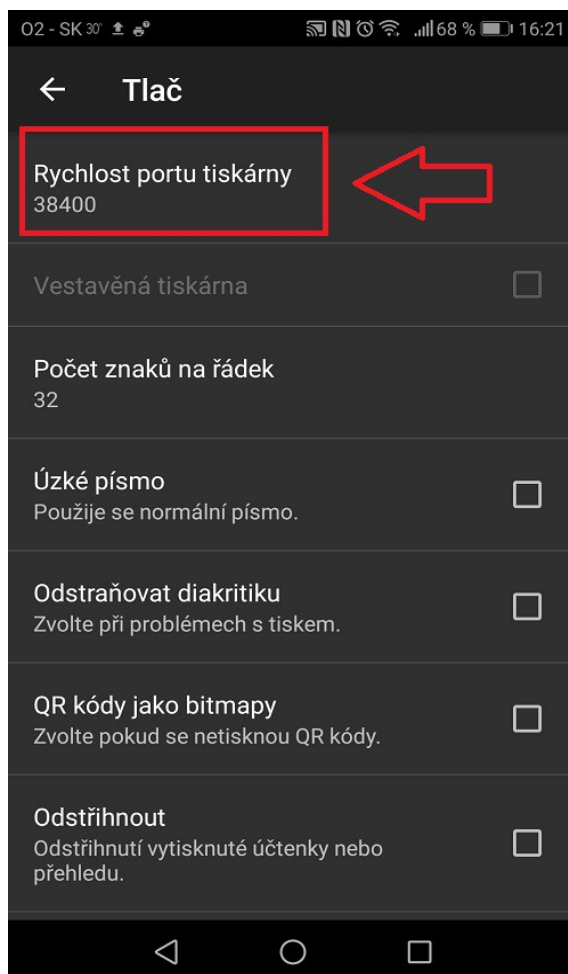

### 3. Vyberieme Vstavanú tlačiareň – Zonerich.

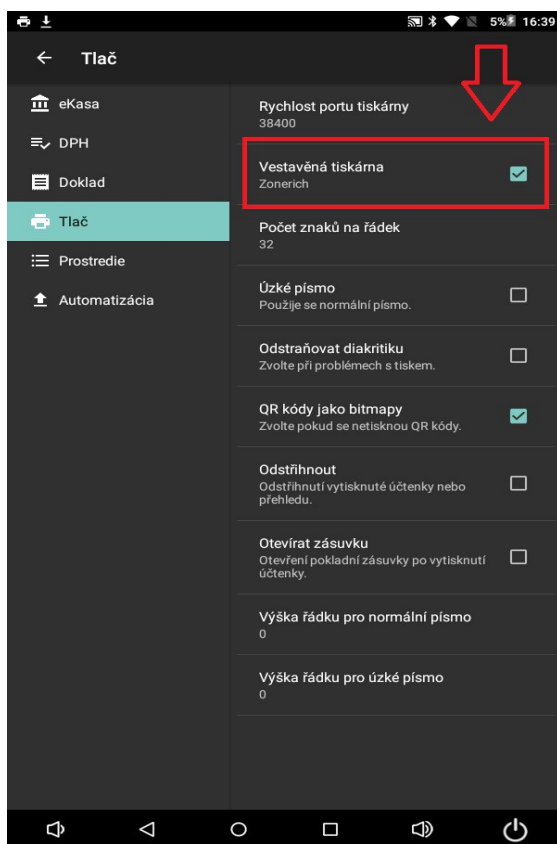

### 4. Nastavíme počet znaků na řádek na 32.

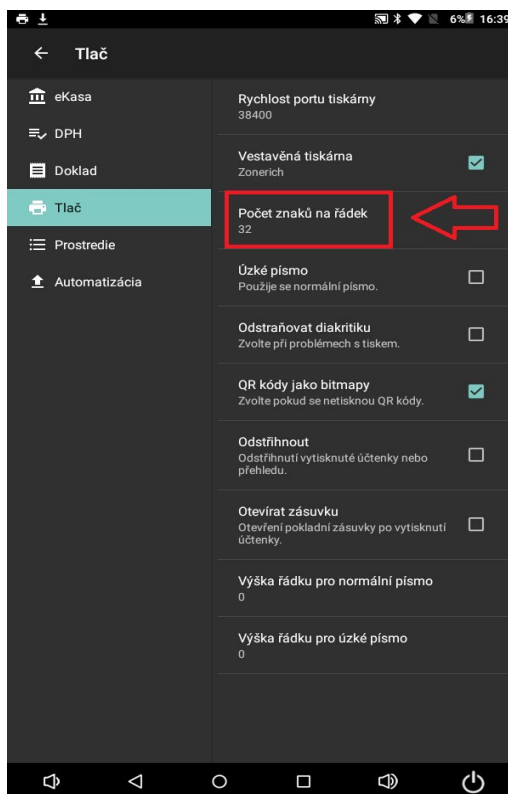

5. Zaškrtneme volbu tlačit' QR kódy ako bitmapy.

